

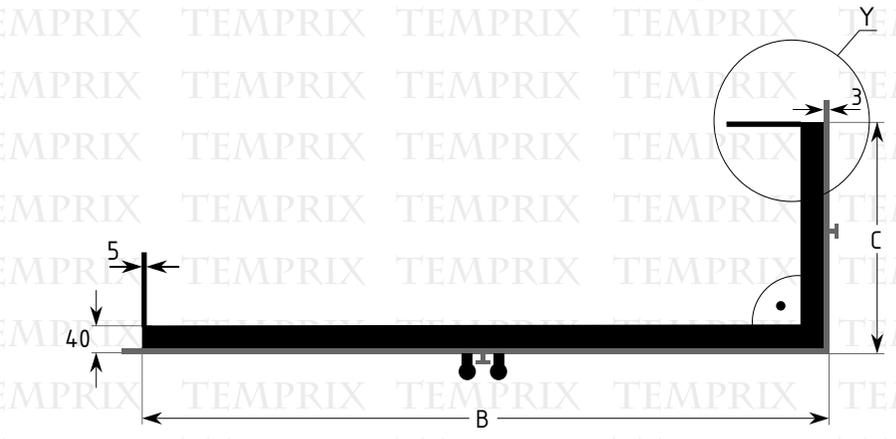



Frontansicht




Oben

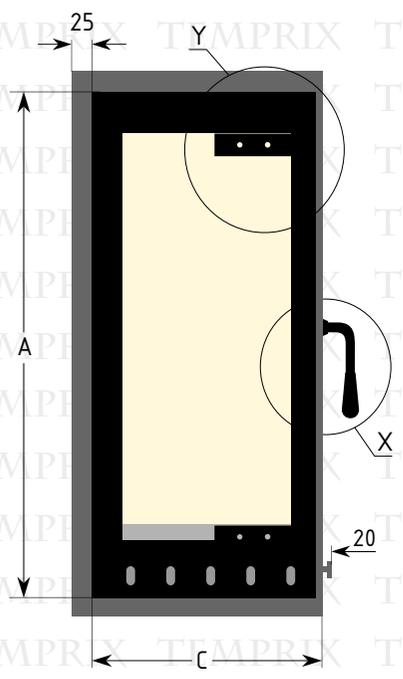

Seitenansicht

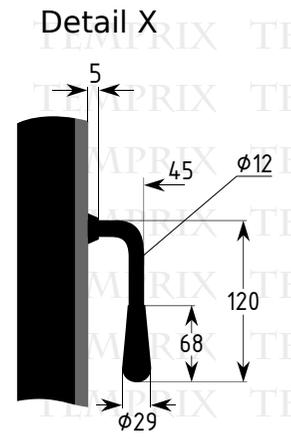

Detail Y



- Kaminglas
 - Kanten umlaufend fein gesäumt
 - Temperaturbeständigkeit min. T=800 °C
- Kaminglas Varianten:
 - 01014plgs 4mm Kaminglas
 - 01014plsr
 - 01015plgs 5mm Kaminglas optional

*Die Standardbreite der oberen Blende S1 und Blende S2 beträgt 25mm. Diese kann auf Wunsch ganz weggelassen werden, oder mit einer Breite von 15mm – 40mm gewählt werden.

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| | | Kamintür Bornholm 1 Griffe mittig mit Lüftungszuführung unten, einbaufertig. | | | |
| Temprix Kamin- & Ofenzubehör Hasenkamp 2 25482 Appen | | Teilenummer: 07102B1R0 | | | |

Seite A: mm Seite B: mm Seite C: mm
 Seite S1*: mm Seite S2*: mm

| | Datum | Name | Farbton Lackierung | RAL 9011 | Graphit - Schwarz matt |
|----------|--------------|-------------|--------------------|----------------|--|
| Bearb. | 22.Mai 2008 | M. Koziwicz | Material 1 | Stahl | kaltgeschmiedet |
| geprüft | 03.Juni 2008 | L. Liera | Material 2 | Kaminglas | Hochtemperaturbeständig, klare Ausführung |
| Änderung | | | Material 3 | Kamindichtband | - Tür / Glas 0820225SE - Tür / Rahmen 0820225SE |