

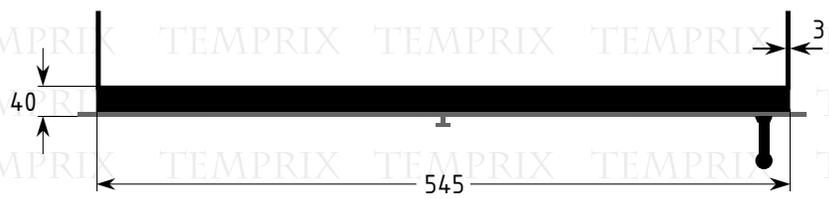



Frontansicht




Oben

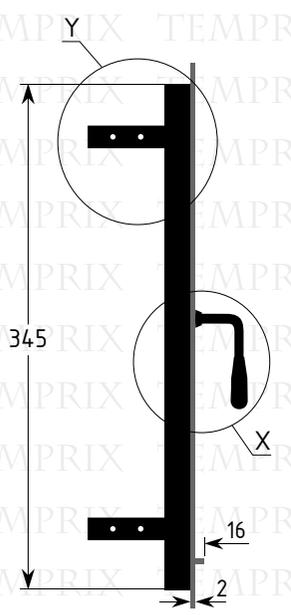

Seitenansicht

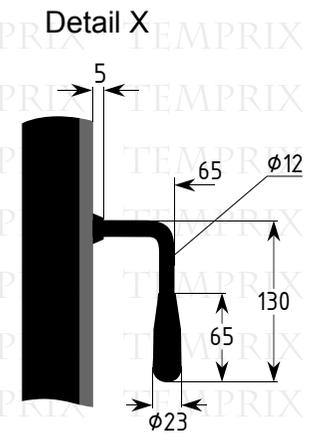

Detail Y



- Kaminglas
 - Kanten umlaufend fein gesäumt
 - Temperaturbeständigkeit min. T=800 °C
- Kaminglas Varianten:
 - 01014plgs 4mm Kaminglas
 - 01014plsr 4mm Kaminglas selbstreinigend optional
 - 01015plgs 5mm Kaminglas optional

| | | | | | |
|----------|--------------|---|-----------------------|-------------------------------------|--|
| | | Kamintür Wollin Griff rechts mit Lüftungszuführung unten, einbaufertig. | | | |
| | | Temprix Oderstraße 60 24539 Neumünster | | Teilenummer: 47.1211.1001 | |
| | Datum | Name | Farbton Lackierung | RAL 9011 | Graphit - Schwarz matt |
| Bearb. | 12 Juni 2014 | M. Koziewicz | Material 1 | Stahl | kaltgeschmiedet |
| geprüft | 12 Juni 2014 | L. Liera | Material 2 | Kaminglas | Hochtemperaturbeständig, klare Ausführung |
| Änderung | | | Material 3 | Kamindichtband | - Tür / Glas 0820225SE - Tür / Rahmen 0820225SE |

Anfrageformular

Anrede: _____

Vorname:* _____

Nachname:* _____

Firma: _____

Strasse, Hausnummer:* _____

PLZ, Ort:* _____

zus. Info: _____

Telefon: _____

Telefax: _____

Mobil: _____

Telefon (privat): _____

E-Mail Adresse: _____

Ihre Mitteilung an uns: _____

*(Felder mit einem * müssen ausgefüllt werden)*



Temprix
Kamin- & Ofenzubehör

Oderstraße 60
24539 Neumünster

Telefon: 04321 49 99 55 0
Telefax: 04321 49 99 55 5
E-Mail: kontakt@temprix.de