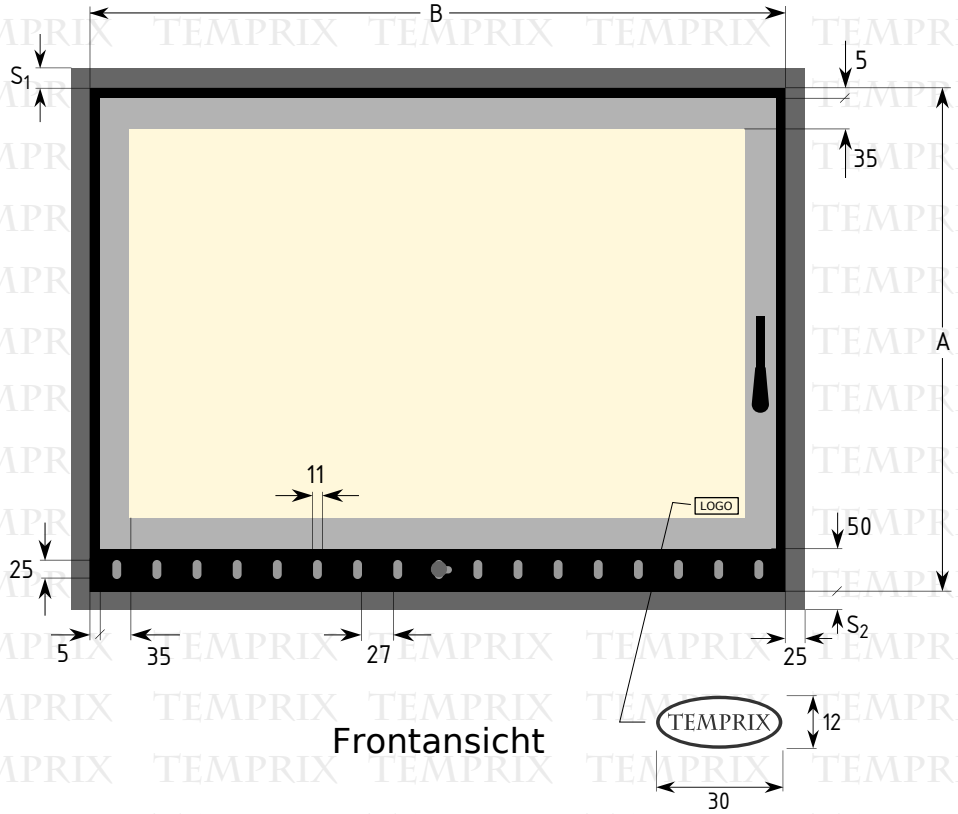


Frontansicht

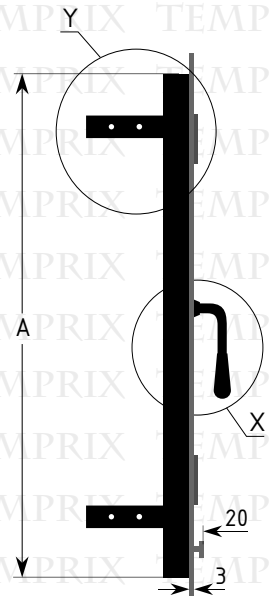


Seiten-
ansicht

Detail X

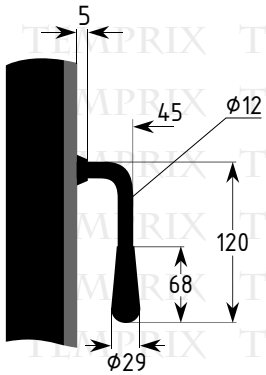


Detail Y




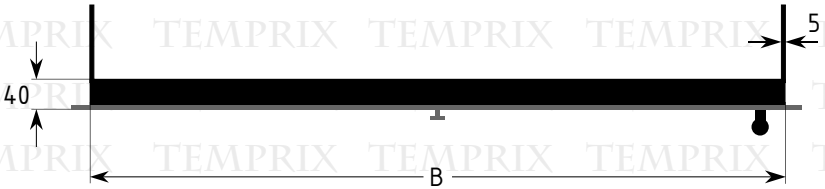


Oben

Kaminglas
- *Kanten umlaufend fein gesäumt*
- *Temperaturbeständigkeit min. T=800 °C*

Kaminglas Varianten:
- 01014plgs 4mm Kaminglas
- 01014plsr 4mm Kaminglas selbstreinigend optional
- 01015plgs 5mm Kaminglas optional

* Die Standardbreite der oberen Blende S1 und Blende S2 beträgt 25mm. Diese kann auf Wunsch ganz weggelassen werden, oder mit einer Breite von 15mm – 40mm gewählt werden.

**Seite A:** _____ **mm** **Seite B:** _____ **mm**

**Seite $S_1^*$:** _____ **mm** **Seite $S_2^*$:** _____ **mm**

| | |
|---|---|
| TEMPRIX | Kamintür Sylt<br>Griff rechts<br>mit Lüftungszuführung unten,<br>einbaufertig. |
| Temprix<br>Kamin- & Ofenzubehör<br>Hasenkamp 2<br>25482 Appen | Teilenummer: 07102S00R |

| | Datum | Name | Farbton Lackierung | RAL 9011 | Graphit - Schwarz matt |
|---|---|---|---|---|---|
| Bearb. | 22.Mai 2008 | M. Koziewicz | Material 1 | Stahl | kaltgeschmiedet |
| geprüft | 03.Juni 2008 | L. Liera | Material 2 | Kaminglas | Hochtemperaturbeständlg, klare Ausführung |
| Änderung | | | Material 3 | Kamindichtband | - Tür / Glas 0820225SE<br>- Tür / Rahmen 0820225SE |